



Folha de Instalação de Placa de Interface Classe A SA-CLA

Operação

O cartão SA-CLA permite a fiação NAC Classe A do painel de controle de 64 pontos. O bloco do terminal do cartão fornece conexão de fiação para o retorno NAC Classe A.

O SA-CLA também contém circuitos que ativam o circuito anunciador CH1 e CH2 no painel. Isso permite que você conecte um circuito anunciador remoto Classe B redundante ao painel. Consulte o documento de referência técnica do painel para mais detalhes.


Instalação

O cartão Classe A é instalado diretamente na placa do circuito do painel de controle usando afastamentos de plástico e conector de plugue.

Para instalar o cartão Classe A:

1. Desligue a energia do painel e desconecte as baterias.
2. Localize o conector J2 (na parte inferior direita da placa do circuito principal).
3. Conecte o cartão ao conector J2 conforme mostrado no diagrama abaixo. Assegure-se de alinhar adequadamente os pinos do conector e os separadores de montagem de plástico.
4. Conecte a fiação do campo. Consulte "Fiação" abaixo.
5. Ligue a energia do painel e conecte as baterias.

Figura 1: Instalação SA-CLA

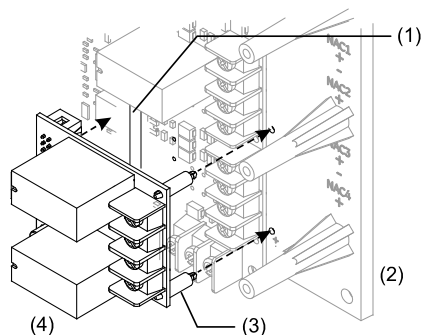


- (1) Conector J2
(2) Parte inferior direita da placa de circuito principal
(3) Separadores plásticos de montagem
(4) Cartão SA-CLA

Fiação

As conexões dos fios no cartão Classe A somente são usados ao conectar o cartão Classe A dos NACs.

Figura 2: Fiação SA-CLA

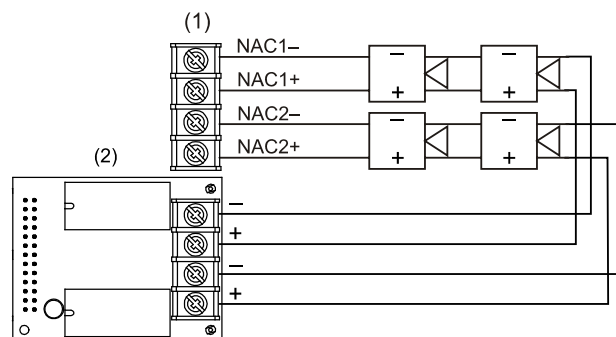

(1) TB2 na placa de circuito principal

(2) SA-CLA instalado na placa de circuito principal

Especificações

Tensão de operação	24 VCC
Corrente operacional	Standby: 3 mA Alarme/Máx.: 60 mA
Resistência máxima	26 Ω
Capacitância máx.	0,35 μ F
Corrente máx.	2,5 A por circuito
Classificação do terminal	12 a 18 AWG (0,75 a 2,5 mm ²)
Impedância de falha de aterramento	0 a 5 k Ω
Ambiente de operação	
Temperatura	32 a 120°F (0 a 49°C)
Umidade relativa	0 a 93% não-condensante a 90°F (32°C)

Informações de contato

Para informações de contato, consulte www.edwardsfiresafety.com.

© 2016 Walter Kidde Portable Equipment, Inc.
Todos os direitos reservados.

