


B6512 Painel de controle IP, 96 pontos

B Series

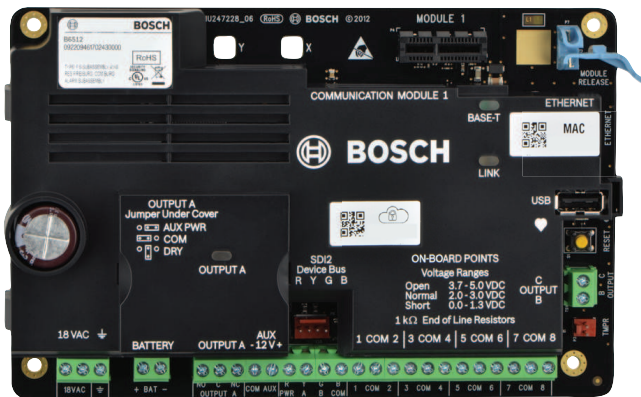

O painel de controle B6512 integra intrusão e incêndio residencial, fornecendo uma interface de usuário simples para ambos os sistemas. O B6512 fornece até 96 pontos individualmente identificáveis que podem ser divididos em seis áreas.

O painel de controle pode se comunicar através da porta de Ethernet incorporada, ou de módulos conectáveis compatíveis que podem enviar eventos pelas comunicações de rede pública de telefonia comutada (PSTN) ou de rede celular.

Com o B6512, é possível monitorar portas, janelas e movimento em áreas como showrooms ou outras áreas que possuem estoque. Cada usuário pode ter uma senha personalizada, um botão tipo chaveiro sem fio e uma credencial para controlar o sistema.

Use níveis de autoridade programáveis com privilégios limitados para fornecer acesso total ou limitado às equipes de manutenção, segurança e limpeza. Use as três saídas programáveis (expansíveis até 91 saídas) para acender luzes ou destravar e travar portas. Os usuários podem:

- Ativar o sistema para proteger o estoque enquanto realizam suas atividades diárias.
- Executar testes para garantir que seus sistemas estão funcionando corretamente.
- Configurar seus sistemas para disparar um alarme imediatamente ao abrir uma porta.
- Ativar o recurso "Observação" para que um som seja emitido sempre que entrar um cliente.

- ▶ Permite até 96 pontos utilizando uma combinação de dispositivos ligados por fios ou via rádio para conseguir flexibilidade de instalação e até 6 áreas com controle de perímetro e de interior
- ▶ Porta Ethernet incorporada para comunicação de alarme Conettix IP e programação remota, compatível com as modernas redes IP, incluindo IPv6/IPv4, Auto-IP e Universal Plug and Play
- ▶ Recursos simples para o instalador, para oferecer instalação e comunicações simples, incluindo módulos de comunicação PSTN plug-in e celular
- ▶ Permite até 4 portas de acesso

- Configurar uma programação horária para que seus sistemas seja armados automaticamente no horário de fechamento.
- Usar opções de segurança sem fio para personalizar seus sistemas .
- Adicionar até 4 portas de controle de acesso usando o Módulo de controle de acesso B901.

As estações de monitoramento central fornecem monitoramento 24 horas do sistema, com acesso a serviços vitais. A equipe de profissionais de segurança pode testar e monitorar a atividade do sistema, e alertar a polícia, o corpo de bombeiros ou outras equipes de emergência, se necessário.

Funções

Saídas programáveis

- Três saídas programáveis integradas; uma de corrente alta usando um relé e duas saídas de disparo
- Saída A, com uma classificação de contato de 3 A, pode fornecer até corrente total de 1,0 A a partir do AUX PWR
- Saídas B e C podem dissipar até 50 mA em 12 VCC
- Quatro padrões de saída de alarme
- Teste de sirene programável

Perfis de saída

Os Perfis de saída oferecem suporte a programação personalizada e possibilitam que as saídas operem com base em requisitos exclusivos da aplicação.

Após a criação de um Perfil de saída, ele pode ser reutilizado e atribuído a várias saídas, permitindo a rápida programação da saída.

Você pode criar Perfis de saída que definem a operação de uma saída em casos de eventos específicos. Os Perfis de saída possibilitam a atribuição e o uso de efeitos de saída consistentes em todo o sistema.

Resposta do ponto

- 20 perfis de pontos personalizados
- Tempo de resposta do ponto selecionável
- Capacidade de cruzamento de pontos
- Verificação do alarme de incêndio
- O indicador de gases perigosos inclui monóxido de carbono
- Modo "Observação"

Interface do usuário

- Supervisão de até 12 teclados
- O texto personalizado do teclado é totalmente programável através do RPS
- Menu de função completo, incluindo funções personalizadas
- Autoridade por área e nome de 32 caracteres para cada usuário
- 14 níveis de autoridade personalizados para restringir recursos do sistema que cada usuário pode acessar
- Idioma primário ou secundário programável por usuário e teclado
- 12 idiomas disponíveis (até dois podem ser usados simultaneamente)

Idiomas de interface do usuário

A tabela a seguir mostra os idiomas disponíveis por tipo de teclado.

| | B915/ B915I | B920/ B925F/ B926F / B926M | B921C | B930 | B940W/ B942/ B942W |
|----------|----------------|-------------------------------------|-------|------|--------------------------|
| Inglês | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chinês | ✓ | | | | ✓ |
| Holandês | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Francês | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alemão | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grego | ✓ | | | | ✓ |
| Húngaro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Italiano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Polonês | ✓ | | | | ✓ |

| | B915/ B915I | B920/ B925F/ B926F / B926M | B921C | B930 | B940W/ B942/ B942W |
|-----------|----------------|-------------------------------------|-------|------|--------------------------|
| Português | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Espanhol | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sueco | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Configurações de área

Vincule várias áreas a uma área compartilhada, como um saguão ou um acesso de entrada comum. A área compartilhada ativa (arma) automaticamente quando todas as áreas associadas são armadas e desativa (desarma) quando alguma área associada é desarmada. Para aplicações com maior exigência de segurança, o recurso Rearmar Área garante que as áreas estejam sempre rearmadas e que não permaneçam desarmadas após um limite de tempo específico e configurável (por exemplo, tempo de serviço).

Funções personalizadas

Para maior conveniência, o instalador pode programar funções personalizadas que permitem que os clientes executem tarefas complexas com uma única ação simples. Por exemplo, uma função personalizada pode desabilitar um grupo de pontos e armar o sistema, permitindo que o usuário execute estas funções com um único comando simples. Os usuários podem ativar funções personalizadas com um teclado, com um chaveiro, com um token ou com um cartão, ou o painel de controle pode ativar uma função em reação a uma falha de um ponto ou automaticamente através de um evento programado (SKED).

Segurança de senha

- Regra de duas senhas. Exige que duas pessoas com duas senhas exclusivas estejam presentes no momento da abertura.
- Emboscada inicial. Permite que os usuários confirmem que o local está seguro exigindo duas senhas. O painel de controle envia um evento de coação se o usuário não inserir a senha uma segunda vez após inspecionar as instalações.
- Autenticação dupla. Requer duas formas de identificação antes do processamento de determinados comandos do sistema, inclusive o desligamento do sistema e a abertura de portas. Um usuário padrão do sistema deve ter uma senha, uma credencial (token ou cartão) e permissões apropriadas de autoridade de comando.

Controle porta

Usando o B901 Módulo de Controle de Acesso, o painel de controle fornece uma solução de controle de acesso totalmente supervisionada. A solução oferece 14 níveis programáveis de autoridade de acesso. A autoridade para

acesso de portas é controlada pelo nível de usuário, o grupo do usuário, a hora do dia, o estado da porta e o estado armado (ativado/desativado) pela área.

Controle de saída fácil

O painel de controle muda de um estado Ativado (armado) para outro sem desativar (desarmar) o sistema. Por exemplo, se você alterar o estado de Parcialmente Ativado (Armar perímetro) para Totalmente Ativado (Armar principal), o painel de controle obedece e reporta a alteração. O controle de saída fácil reduz o número de pressionamentos de tecla, simplificando a operação do sistema.

Lista de menu controlada por senha programável

Atalhos controlados por senha fornecem aos usuários somente as opções e informações pertinentes a eles, simplificando a operação do sistema.

Controle flexível

O sistema fornece a flexibilidade de optar por mais conveniência ou mais segurança. Por exemplo, você pode restringir que a área local imediata de um teclado ative (arme) e desative (desarme) o sistema com uma senha, mesmo se o usuário tiver acesso a outras áreas. Isso é especialmente útil para áreas de alta segurança, onde um usuário pode ter acesso à área, mas pode preferir somente desativar (desarmar) a área individualmente em vez de juntamente com o restante do sistema.

Monitoramento de retardo/resposta com retardo

Cria um perfil de ponto especial que retarda a reação de um ponto durante um tempo especificado (até uma hora em minutos e segundos). Esse retardo fornece tempo para que a condição especificada seja reinicializada antes da ativação de qualquer anúncio. O sistema pode anunciar localmente e enviar um relatório, se desejado. Quando o sistema está armado, o ponto pode responder como um ponto normal - fornecendo funcionalidade dupla. Use esse recurso para assegurar que as portas do perímetro não foram mantidas abertas ou para monitorar áreas críticas, como salas de computador e cofres, por exemplo.

Usuários do sistema

O sistema suporta até 100 usuários. Cada usuário pode ter uma senha personalizada, um botão tipo chaveiro sem fio e uma credencial para controlar o sistema. Você pode atribuir senhas a um dos 14 níveis de autoridade personalizados em cada área, que pode ser restringido a operar somente durante horários específicos. Idioma primário e secundário programável por usuário e teclado; selecione entre inglês, chinês, francês, grego, húngaro, italiano, polonês, português e espanhol.

Grupos e destinos de rotas

O painel de controle pode enviar relatórios para quatro grupos de rotas diferentes, usando um dispositivo de destino primário e até três de backup para cada grupo de rotas.

Recursos de relatórios

O painel de controle possui comunicação flexível para a maioria dos receptores de estações centrais com recursos de relatórios, como:

- Números de pontos individuais
- Relatórios de abertura ou fechamento por usuário e número de área
- Tentativas de programação remota
- Relatórios de diagnóstico

Teste de destino

É possível enviar relatórios de teste para todos os destinos dentro de cada grupo de rotas.

Formatos de comunicação

O painel de controle envia relatórios nos seguintes formatos:

- Contact ID (PSTN)
- Modem4 (PSTN)
- Conettix Modem4
- Conettix ANSI-SIA Contact ID
- ANSI-SIA DC-09



Aviso

Aplicações UL e ULC LISTED

O formato ANSI-SIA DC-09 não está disponível para aplicações UL e ULC LISTED.

Comunicação IP

O painel de controle pode usar uma Ethernet integrada para se comunicar com o Conettix D6600 ou um receptor/gateway de comunicação Conettix D6100IPv6.

Opcionalmente, o painel de controle pode usar um comunicador celular plug-in Conettix (B440/B441/B442/B443/B444/B444-A/B444-V).

A utilização da comunicação Conettix IP oferece um caminho seguro que inclui recursos de antirreprodução/antissubstituição e que fornece segurança aprimorada com criptografia AES de até 256-bit (utilizando Cipher Block Chaining [CBC]).

O painel de controle oferece suporte a Sistema de nomes de domínio (DNS) para programação remota e comunicação da estação central. O DNS oferece facilidade de uso, eliminando a necessidade de usar endereços IP estáticos como seu destino para reportes e aceita uma solução simples para recuperação de desastres da estação central. O painel de controle é compatível com redes IPv6 e IPv4.

Caminhos de comunicação

O painel de controle aceita até quatro caminhos distintos de telefone e quatro caminhos distintos de rede até a receptora da estação central. Ao reinicializar alarmes ou ativar e desativar o sistema, o usuário é identificado por um nome e número.

Notificação pessoal

O painel de controle pode enviar mensagens de texto e e-mails para notificação pessoal via Ethernet ou usando um comunicador celular. Você pode configurar até 16 destinos usando uma combinação de números de telefone celular e endereços de e-mail. O painel de controle envia notificações no idioma primário programado do usuário.

Atualizações de firmware

Atualizações remotas de firmware estão disponíveis.

Uma ampla variedade de opções de entrada

Cada ponto:

- Opções de resistor simples de 1 k Ω , simples de 2 k Ω , duplo de 1 k Ω (1 k Ω + 1 k Ω) e nenhum resistor de fim de linha (EOL) (para entradas integradas e B208)
- Programável para dispositivos contra incêndio, intrusão, acesso, gás e de supervisão
- Suporta dispositivos cabeados e sem fio
- Suporta câmeras IP Bosch como ponto e dispositivos de saída

Suporte de câmera IP

O painel de controle pode ser integrado diretamente às câmeras IP da Bosch, que serão usadas como pontos e saídas completamente supervisionados.

A integração das câmeras permite que a detecção de movimentos de vídeo da câmera ative pontos no painel de controle. A Origem do ponto "Câmera IP" agora inclui duas entradas com fio de câmera IP. As saídas virtuais do painel de controle (câmera IP como Origem de saída) podem ser configuradas para acionar ações da câmera, incluindo o envio de quadros de vídeo por e-mail.

Verificação de vídeo

Garanta a resposta prioritária da força policial e a eliminação de multas por alarmes falsos por meio de uma assinatura dos serviços de verificação de vídeo Bosch CBS. Opcionalmente, os serviços também permitem que seu centro de monitoramento se comunique em tempo real com um intruso para inibir danos adicionais ao local.

Aviso

O serviço de verificação de vídeo CBS não está disponível na Europa, no Oriente Médio, na África e na América Latina.

Segurança e detecção de incêndio

O painel de controle fornece oito pontos incorporados, e até 88 pontos adicionais não incorporados (dependendo do modelo e interfaces de expansão). Você pode programar pontos individuais para monitorar alguns tipos de alarmes antifurto, alarmes de incêndio e dispositivos de supervisão.

Histórico de eventos

O histórico de eventos armazena eventos locais e transmitidos. O registro de eventos inclui informações como horário, data, evento, área, ponto e usuário. Visualize o histórico de eventos de um teclado ou use o RPS para recuperar informações de eventos remotamente. Quando o histórico de eventos atinge um limite programado de eventos armazenados, ele pode enviar um relatório opcional a uma receptora.

O log de eventos armazena até 1.000 eventos locais e reportados.

Eventos programados (SKEDs)

O relógio e o calendário internos iniciam individualmente eventos programados (SKEDs). Os SKEDs executam várias funções, como ativação ou desativação, controle de relé ou desabilitação de pontos.

O painel de controle oferece:

- Dez eventos programados com até 25 funções diferentes
- Seis janelas de abertura e quatro janelas de fechamento
- Seis janelas de grupos de usuário
- Programações somente por dia da semana, dia do mês ou feriados
- Duas programações de feriados de 366 dias (ano bissexto)

Programação

Os instaladores podem executar programação limitada no local com um teclado (parâmetros críticos; como IDs de conta, estação central e endereços RPS IP e números de telefone, formatos de relatório e muito mais). Eles também podem executar programação completa no local ou remotamente (assistida ou não assistida) com RPS. A senha do sistema programável impede a programação remota não autorizada.

A tabela a seguir mostra os idiomas disponíveis para RPS

| | Programação do RPS | Texto* personalizado do RPS |
|----------|--------------------|-----------------------------|
| Inglês | ✓ | ✓ |
| Holandês | | ✓ |
| Francês | | ✓ |
| Alemão | | ✓ |
| Húngaro | | ✓ |

| | Programação do RPS | Texto* personalizado do RPS |
|-----------|--------------------|-----------------------------|
| Italiano | | ✓ |
| Português | | ✓ |
| Espanhol | | ✓ |
| Sueco | | ✓ |

* Texto personalizado RPS é aquele que pode ser inserido no RPS e depois, será exibido nos teclados e no aplicativo móvel.

Diagnóstico

Os teclados e RPS oferecem ajuda de diagnóstico para monitoramento e resolução de problemas. Os recursos de diagnóstico permitem visualizar o status dos dispositivos com fio e sem fio. Os recursos fornecem o status do painel de controle e de seus dispositivos conectados, como versão de firmware, alimentação de energia e condições ausentes. Visualize o status de cada área.

Integrações de terceiros

O painel de controle oferece opções de integração com aplicativos e soluções de software. Dependendo do aplicativo, as opções incluem um SDK da Bosch, uma RPS-API, uma interface MODE 2 ou OPC de propriedade da Bosch. A interface OPC permite que os principais sistemas DA (Data Access) e AE (Alarms & Events) se integrem à solução Bosch BIS ou aos sistemas OPC Classic de terceiros.

Integração do Bosch Video Management System

Com o Bosch Video Management System (Bosch VMS) e um sistema de intrusão, o operador do VMS tem uma única interface com o usuário para monitorar e controlar o sistema de intrusão combinado com a vigilância com vídeo. Com o Bosch VMS e um painel de controle, o operador pode, por exemplo:

- Visualizar vídeos acionados por eventos de intrusão, incluindo todas as informações relevantes como áreas, ponto e usuário, mostradas no display com o evento.
- Visualizar áreas, pontos, saídas e portas - com seus status - no mapa do Bosch VMS, fornecendo a localização exata no sistema.
- Ligar (armar) e desligar (desarmar) áreas.
- Desabilitar e reabilitar pontos.
- Travar e destravar portas (Bosch VMS 6.0 e superior).

Requisitos para integrar o Bosch VMS a um painel de controle:

- Um sistema Bosch VMS licenciado usando Professional Editions v5.5 ou superior ou Bosch VMS Enterprise Edition v5.5 ou superior.

- Licença de expansão para integrar o painel de controle de intrusão. Uma licença necessária por painel de controle. Número do pedido MBX-XINT-xx da licença de expansão adicionado a uma licença de base do Bosch VMS. Consulte a página do produto Bosch Video Management Software no site da Bosch, www.boschsecurity.com.
- Acesso à conta do painel de controle e ao software de programação remota (RPS).

Aplicativo móvel Bosch Security Manager

O aplicativo Bosch Security Manager permite que os usuários controlem remotamente os sistemas de segurança a partir dos seus dispositivos inteligentes. Os usuários podem:

- Visualizar facilmente o status de seu sistema por meio do design avançado e colorido do aplicativo
- Ativar ou desativar o sistema de segurança (todo o sistema ou áreas específicas)
- Receber e filtrar notificações push baseadas em eventos
- Ver o histórico completo de eventos do sistema
- Adicionar, editar e excluir usuários em seu sistema
- Controlar saídas e portas
- Ver vídeo em tempo real nas câmeras IP Bosch
- Acessar os painéis de qualquer dispositivo apenas fazendo login no aplicativo com um ID Bosch (agora os painéis são vinculados a uma conta e não a um dispositivo)

A funcionalidade completa requer firmware de painel 3.10 ou superior e integração com o novo Installer Services Portal. Os usuários do aplicativo devem ter uma conta de e-mail válida e devem ser convidados para usar o aplicativo por um revendedor certificado da Bosch. Para aqueles que não têm acesso ao Installer Services Portal, o Remote Security Control permanecerá disponível.

Installer Services Portal (América do Norte)

O Installer Services Portal oferece acesso seguro e fácil para gerenciar a Bosch Cloud e os serviços de comunicação para programação remota e relatórios de alarmes. O serviço Cloud Remote Connect da Bosch elimina a necessidade de alterar as configurações do roteador local, as regras de firewall ou usar o serviço de nomes de domínio (DNS). Além da integração perfeita com o RPS para programação remota, o serviço Remote Connect é totalmente compatível com o aplicativo para dispositivos móveis Bosch Security Manager.

Informação sobre regulamentação

| Região | Conformidade normativa/marcas de qualidade | |
|--------|--|--|
| Europa | CE | EMC, LVD, RoHS [B6512, B5512, B4512, B3512] |
| EUA | ANSI-SIA | CP-01-2010-Control Panel Standard - Features for False Alarm Reduction |

| Região | Conformidade normativa/marcas de qualidade | |
|-----------|--|---|
| | CSFM | |
| | FCC | T3X-BLG2B Part 15 Class B |
| | UL | UL 294 - Standard for Access Control Units and Systems |
| | UL | UL 365 - Police Station Connected Burglar Alarm Units |
| | UL | UL 609 - Standard for Local Burglar Alarm Units and Systems |
| | UL | UL 636 - Holdup Alarm Units and Systems |
| | UL | UL 985 - Household Fire Warning System Units (6th edition) |
| | UL | UL 1023 - Household Burglar Alarm System Units, SIA-CP-01:2010 |
| | UL | UL 1076 - Proprietary Burglar Alarm Units and Systems |
| | UL | UL 1610 - Central Station Burglar Alarm Units |
| | UL | UL 1635 - Standard for Digital Alarm Communicator System Units |
| | UL | S1871 UL Certificate of Compliance B series |
| Canadá | IC | ICES-003 - Information Technology Equipment (ITE) |
| | ULC | Underwriters Laboratories of Canada S1871-20121210 |
| | ULC | CAN/ULC S303 - Local Burglar Alarm Units and Systems |
| | ULC | CAN/ULC S304 - Standard for Signal Receiving Center and Premise Burglar Alarm |
| | ULC | CAN/ULC S545 - Residential Fire Warning System Control Units |
| | ULC | CAN/ULC S559 - Fire Signal Receiving Centres and Systems |
| | ULC | ULC-ORD C1023 - Household Burglar Alarm System Units |
| | ULC | ULC-ORD C1076 - Proprietary Burglar Alarm Units and Systems |
| Austrália | RCM | ACMA |
| Brasil | ANATEL | 04712-16-01855 |

Notas de instalação/configuração

Aviso

Nem todos os produtos e recursos estão disponíveis em todas as regiões. Consulte seu representante local da Bosch para obter detalhes de disponibilidade.

Teclados

B940W Teclado sensível ao toque, branco (SDI2)

B942/B942W Teclados Touch Screen (Sensível ao Toque) (SDI2)

B930 Teclado Alfanumérico Estilo ATM (SDI2)

B921C Teclado Capacitivo Duas-Linhas (SDI2)

B920 Teclado Alfanumérico Duas-Linhas (SDI2)

B915/B915I Teclado básico (SDI2)

Energia

CX4010 Transformador Plug-in (18 VAC 22 VA 60 Hz)

ICP-TR1822-CAN Transformador Plug-in (110 VAC primário, 18 VAC 22 VA secundário)

DE-45-18, transformador

D126 Bateria de Standby (12 V, 7 Ah)

D1218 Bateria (12 V, 18 Ah)

D122 Cabo para duas baterias

D122 Chicote de bateria duplo com cabos longos

Gabinetes

B10 Gabinete médio para painel de controle

B11 Gabinete pequeno para painel de controle

B12 Placa de montagem do gabinete D8103

B8103 Gabinete Universal (exige um B12)

D8108A Gabinete Resistente a Vandalismo (exige um B12)

D8109 Gabinete Anti-incêndio (exige um B12)

D8108A-CE Gabinete resistente a ataques com transformador integrado (exige um B12)

B-ENCL-1 Kit de gabinete de metal (inclui B12 e transformador)

Acessórios

B56 Caixa para Montagem de Teclado em Superfície

B96 Moldura de Acabamento de Teclado

B99 Cabo de Conexão USB Direta

B501-10 Cabos para fiação de interligação (pacote com 10)

Detectores

FCC-380 Detector de monóxido de carbono

F220-P: Detector de fumaça fotoelétrico

F-220-PTH: Detector de temperatura/fotoelétrico

FCP-OT320 Detector multissensor ótico/térmico

FCP-O320 Detector de fumaça ótico

FCH-T320 Detector de temperatura

Detectores convencionais da Bosch, incluindo detectores de movimento da Professional Series, Blue Line Gen2, Blue Line, Classic Line, Commercial Line e de instalação no teto, bem como detectores de quebra de vidro, sísmicos, de requisição de saída, fotoelétricos, de temperatura e de fumaça.

Módulos

B201 Módulo de circuito alimentado com 2 fios

B208 Módulo Octo-input

B308 Módulo Octo-output

B426 Módulo de Comunicação Ethernet Conettix

B430 Comunicador para Telefone Plug-in

Comunicadores por celular Conettix B440

B442 Módulo comunicador celular GPRS Conettix (usando GPRS)*

B443 Comunicador para Celular Plug-in Conettix (usando HSPA+)*

B444 Comunicador celular plug-in Conettix

B444-A Módulo celular plug-in, AT&T LTE

B444-V Módulo celular plug-in, Verizon LTE

B450 Interface para Comunicador Plug-in Conettix

B520 Auxiliary Power Supply Module

B810, receptor sem fio (RADION)

B820 Módulo para Interface Inovonics SDI2

B901 Módulo de controle de acesso

D113 Módulo para Supervisão de Condutores de Bateria

D125B Módulo de Dois Circuitos Classe B

D129 Módulo de inicialização Classe A

D130 Módulo de Relé Auxiliar

D132A Módulo de Relé Reversível para Detector de Fumaça

D133/D134 Módulo de relé

D135A Módulo de desconexão de bateria baixa

D185 Módulo de sinalização de polaridade inversa

D192G Supervisão de Circuito de Sirene Estilo Y Classe "B"

Aplicativos

Software de Programação Remota (RPS ou RPS-LITE) v6.03 e superior

Bosch Vídeo Management System v5.5 e superior

Remote Security Control

Receptores Conettix

(Gerenciados e configurados com D6200 Software para Programação/Administração Conettix v2.00)

D6600 Receptor/Gateway para Comunicação Conettix (com apenas placas de linha D6641 instaladas) com CPU versão 01.10.00

D6100IPv6 Receptor/Gateway para Comunicações Conettix com CPU versão 01.10.00

D6100i Receptor/Gateway para Comunicações Conettix com CPU versão 01.10.00

RADION sem fio da Bosch

B810, receptor sem fio (RADION)

RFBT-A/RFBT, sensor de cédula

RFDL-11-A/RFDL-11, sensor de movimento TriTech

RFDW-RM-A/RFDW-RM, contato de porta/janela de embutir

RFDW-SM-A/RFDW-SM, contato de porta/janela de instalação aparente

RFGB-A/RFGB, sensor de quebra de vidro

RFKF-RFKF/RFKF, chaveiro com dois botões

RFKF-FBS-A/RFKF-FBS, chaveiro com quatro botões

RFKF-TBS-A/RFKF-TBS, chaveiro com dois botões

RFPB-SB-A/RFPB-SB, botão de pânico com acionamento simples

RFPB-TB-A/RFPB-TB, botão de pânico com acionamento duplo

RFRP-A/RFRP, repetidor

RFHT-A Detector de temperatura sem fio

RFSM2-A Detector de fumaça sem fio

RFCO-A Detector de CO sem fio

RFPR-12-A/RFPR-12, sensor de movimento PIR

RFPR-C12-A/RFPR-C12, sensor de movimento PIR tipo cortina

RFUN-A/RFUN, transmissor universal

Inovonics sem fio

B820, módulo de interface Inovonics SDI2

ENKIT-SDI2, kit com receptor e interface Inovonics SDI2. Inclui B820 e EN4200

EN1210, transmissor universal (uma entrada)

EN1210EOL, transmissor universal com resistor fim de linha

EN1210W, transmissor com contato magnético (reed) para porta-janela

EN1215EOL, transmissor universal com tamper de parede, contato magnético (reed) e resistor fim de linha

EN1223D, transmissor pingente à prova d'água (acionamento duplo)

EN1223S, transmissor pingente à prova d'água (acionamento simples)

EN1224-ON, transmissor pingente de múltiplas condições

EN1233D, transmissor pingente tipo colar (acionamento duplo)

EN1233S, transmissor pingente tipo colar (acionamento simples)

EN1235D, transmissor com clipe para cinto (acionamento duplo)

EN1235DF, transmissor de local fixo (acionamento duplo)

EN1235S, transmissor com clipe para cinto (acionamento simples)

EN1235SF, transmissor de local fixo (acionamento simples)

EN1247, transmissor/sensor de quebra de vidro

EN1249, transmissor/sensor de cédula

EN1242, transmissor/detector de fumaça

EN1260, sensor de movimento de instalação em parede

EN1261HT, sensor de movimento de alto tráfego

EN1262, sensor de movimento com imunidade a animais domésticos

EN1265, sensor de movimento 360° de instalação no teto

EN4200, receptor serial

EN5040-T, repetidor de alta potência com transformador

Peças incluídas

| Quantidade | Componente |
|------------|--|
| 1 | Painel de controle |
| 1 | Conjunto de literatura: <ul style="list-style-type: none"> Manual de instalação UL Manual de instalação ULC (inglês e francês) Manual do proprietário Notas de lançamento Guia de referência rápida SIA Guia de instalação rápida |
| 1 | CD contendo literatura do produto |
| 1 | Etiqueta de fiação para porta do gabinete |
| 1 | Pacote de hardware: <ul style="list-style-type: none"> Clipes de montagem Resistores de fim de linha de 1 kΩ Fios da bateria Quatro nº 6 x 3/4 em parafusos autorroscantes |

Especificações técnicas

Capacidade

| | |
|----------------------|------|
| Número de pontos | 96 |
| Número de áreas | 6 |
| Número de eventos | 1024 |
| Usuário | 101 |
| Número de saídas | 91 |
| Saídas integradas | 3 |
| Número de SKEDs | 10 |
| Número de câmeras IP | 6 |

Elétrica

| | |
|--|--------------------|
| Consumo de corrente (mA) | 125 mA – 155 mA |
| Tensão de entrada (VCA) | 16.50 VAC – 18 VAC |
| Corrente máxima de saída auxiliar (mA) | 800 mA |
| Tensão nominal (VCC) | 12 VDC |
| Corrente de saída (A) | 0 A – 1.30 A |

Environmental

| | |
|---|----------------|
| Temperatura de funcionamento (°C) | 0 °C – 49 °C |
| Temperatura de funcionamento (°F) | 32 °F – 122 °F |
| Umidade relativa de operação, sem condensação (%) | 5% – 93% |

Rede

| | |
|------------------|--------------|
| Tipo de Ethernet | 10/100BASE-T |
|------------------|--------------|

Informações sobre pedidos**B6512 Painel de controle IP, 96 pontos**

Suporta até 96 pontos, 3 saídas integradas e 6 áreas para intrusão, incêndio residencial.

Número do pedido **B6512 | F.01U.317.033 F.01U.390.776 F.01U.416.897**

Acessórios**B520 Módulo fonte alimentação aux, 2A 12V**

Fornece alimentação auxiliar para dispositivos de 12 VCC ou módulos SDI2.

Número do pedido **B520 | F.01U.172.941**

B201 Circuito ativo 2 fios

O módulo fornece um único circuito do dispositivo de inicialização energizado. O módulo suporta detectores de fumaça de dois fios e 12 V compatíveis. Também suporta a conexão de dispositivos de arrombamento no painel de controle.

Número do pedido **B201 | F.01U.323.798**

B208 Módulo de expansão, SDI2, 8 entradas

Fornece 8 entradas programáveis.

Número do pedido **B208 | F.01U.397.024**

B308 Módulo de expansão, SDI2, 8 saídas

Fornece 8 relés programáveis.

Número do pedido **B308 | F.01U.397.025**

B901 Controlador de porta

O dispositivo de barramento SDI2/SDI totalmente supervisionável e endereçável que permite a integração de controle de acesso para os Control Panels Bosch B Series e G Series.

Número do pedido **B901 | F.01U.323.803 F.01U.434.922**

B810 Interface barramento SDI2 sem fio

Recebe sinais de RF provenientes de transmissores, repetidores e sensores de quebra de vidro RADION. Opera a 433,42 MHz. Para uso com painéis de controle de barramento SDI2 compatíveis.

Número do pedido **B810 | F.01U.323.799 F.01U.383.394**

D122 Chicote de bateria duplo

Chicote com disjuntor. Conecta duas baterias (em paralelo) a um painel de controle compatível.

Número do pedido **D122 | 4.998.800.378**

D122L Chicote de bateria duplo, longo

Chicote com disjuntor e condutores medindo 89 cm (35 pol.). Conecta duas baterias (em paralelo) a um painel de controle compatível em um gabinete separado.

Número do pedido **D122L | 4.998.140.606**

D126 Bateria, 12V 7Ah

Uma fonte de alimentação de chumbo-ácido recarregável utilizada como alimentação secundária ou para funções auxiliares.

Número do pedido **D126 | 4.998.125.825**

D1218 Bateria, 12V 18Ah

O D1218 é uma bateria de chumbo-ácido selada de 12 V 18 Ah com dois terminais fixados por parafuso. Ele é usado para alimentação reserva e auxiliar. Ele se conecta a um painel de controle compatível usando um chicote de bateria duplo D122 ou D122L.

Número do pedido **D1218 | 4.998.125.820**

CX4010 Transformador, plug-in, 18V 22VA

Para uso na América do Norte. Entrada de tensão primária 110 V CA. Entrada secundária 18 V CA, 22 V A.

Número do pedido **CX4010 | F.01U.020.504**

ICP-TR1822-CAN Transformador, plug-in, 18V 22VA, Canadá

Para uso no Canadá. Entrada de tensão primária 110 VCA. Entrada secundária 18 VCA, 22 VA.

Número do pedido **ICP-TR1822-CAN | F.01U.005.574**

B8103 Gabinete universal, branco

Gabinete de aço branco medindo 41 cm x 41 cm x 9 cm (16 pol x 16 pol x 3,5 pol).

Número do pedido **B8103 | F.01U.300.149**

D8108A Gabinete resistente a ataque, grande

Gabinete de aço cinza medindo 41,5 cm x 41,5 cm x 9 cm (16 pol x 16 pol x 3,5 pol).

Certificado pela UL. Inclui um conjunto de fechadura e chave.

Número do pedido **D8108A | 4.998.125.920**

D8109 Gabin. anti-incêndio, 16x16x3,5", verm.

Gabinete vermelho, 16 pol x 16 pol x 3,5 pol (41 cm x 41 cm x 9 cm), bitola 16 (1,5 mm) aço laminado a frio, dobradiça de comprimento total, fechadura D101F e duas chaves D102F, Certificado pela UL para aplicações de alarme de incêndio/intrusão comerciais.

Número do pedido **D8109 | 4.998.800.205**

B10 Gabinete de aço, médio, branco

Gabinete de aço, branco. Aceita uma trava opcional e um tamper Mede 35,6 cm x 31,8 cm x 7,6 cm (14 pol x 12,5 pol x 3 pol).

Número do pedido **B10 | F.01U.268.495**

B11 Gabinete de aço, pequeno, branco

Gabinete de aço, branco. Aceita uma trava opcional e chave tamper Mede 27,8 cm x 25,9 cm x 8,32 cm (10,9 pol x 10,2 pol x 3,3 pol).

Número do pedido **B11 | F.01U.262.005**

B12 Placa de montagem para o gabinete D8103

Obrigatório para montar painéis de controles selecionados e outros dispositivos em gabinetes B8103, D8103, D8108A, D8109 e BATB Battery Box.

Número do pedido **B12 | F.01U.260.846**

B-ENCL-1 Kit gabinete de metal com transformador

Gabinete de aço branco com transformador de 220 VCA instalado.

Número do pedido **B-ENCL-1 | F.01U.322.491**

D101 Bloqueio e ajuste de tecla do gabinete

Conjunto de fechadura de corpo curto com uma chave fornecida. Usa a chave sobressalente D102 (#1358).

Número do pedido **D101 | 4.998.800.200**

D8004 Kit do gabinete do transformador, cinza

Para aplicações que podem exigir um transformador remoto em um gabinete. Pode ser usado com painéis de controle B Series e painéis de controle D9412GV4/D7412GV4.

Número do pedido **D8004 | 4.998.140.404**

D110 Chave antiviolação para gabinete, 2pç

Chave antiviolação parafusada que se adapta a todos os gabinetes. Remetida em embalagens de duas.

Número do pedido **D110 | 4.998.137.947 F.01U.246.707**

ICP-EZTS Chave de antiviolação dupla

Combinação de Tamper com um laço para mais saídas Tamper.

Número do pedido **ICP-EZTS | F.01U.003.526**

F.01U.217.038

B99 Cabo de conexão direta USB

Cabo USB macho A a macho A para programação local de painéis de controle com portas USB integradas.

Número do pedido **B99 | F.01U.278.853**

B915 Teclado básico

Teclado básico alfanumérico com duas linhas e teclas de função em diversos idiomas.

Idiomas disponíveis: inglês, chinês, holandês, francês, alemão, grego, italiano, húngaro, polonês, português, espanhol, sueco.

Número do pedido **B915 | F.01U.323.784 F.01U.385.667**

Z.01X.002.758

B915I Teclado LCD, teclas de ícone, SDI2

Teclado básico alfanumérico com duas linhas e teclas de função com ícones.

Idiomas disponíveis: inglês, chinês, holandês, francês, alemão, grego, italiano, húngaro, polonês, português, espanhol, sueco.

Número do pedido **B915I | F.01U.315.437 F.01U.385.666**

Z.01X.002.910

B920 Teclado alfanumérico 2 linhas (SDI2)

Teclado alfanumérico com duas linhas

Idiomas disponíveis: inglês, holandês, francês, alemão, húngaro, italiano, português, espanhol, sueco.

Número do pedido **B920 | F.01U.323.785 F.01U.385.668**

Z.01X.002.763

B921C Tecl. 2 linhas teclas de toque, entradas

Teclado alfanumérico de duas linhas com entradas e teclas de toque capacitivas em preto.

Idiomas disponíveis: inglês, holandês, francês, alemão, húngaro, italiano, português, espanhol, sueco.

Número do pedido **B921C | F.01U.323.786 F.01U.385.734**

B930 Teclado alfanumérico estilo ATM (SD12)

Teclado alfanumérico estilo caixa eletrônico com cinco linhas

Idiomas disponíveis: inglês, holandês, francês, alemão, húngaro, italiano, português, espanhol, sueco.

Número do pedido **B930 | F.01U.323.787 F.01U.385.669**

Z.01X.002.761

B940W Teclado fino sensível ao toque

Teclado sensível ao toque compatível com SDI2 com teclas de função.

Idiomas disponíveis: inglês, chinês, holandês, francês, alemão, grego, italiano, húngaro, polonês, português, espanhol, sueco.

Número do pedido **B940W | F.01U.358.360**

B942 Tec. touchscreen prox/entr./saída, preto

Teclado touch screen SDI2 preto com entradas e uma saída.

Idiomas disponíveis: inglês, chinês, holandês, francês, alemão, grego, italiano, húngaro, polonês, português, espanhol, sueco.

Número do pedido **B942 | F.01U.323.788 F.01U.434.876**

B942W Tec touchscreen, prox/entr./saída, branco

Teclado touch screen SDI2 branco com entradas e uma saída.

Idiomas disponíveis: inglês, chinês, holandês, francês, alemão, grego, italiano, húngaro, polonês, português, espanhol, sueco.

Número do pedido **B942W | F.01U.323.789 F.01U.434.918**

B426 Módulo de comunicação Ethernet

Oferece suporte para comunicações de duas vias por meio de redes Ethernet para painéis de controle compatíveis

Número do pedido **B426 | F.01U.324.383 F.01U.414.222**

B442 Módulo plug-in celular, GPRS

Comunicador celular multifuncional que fornece comunicação por IP em uma rede de celular (GPRS)

Número do pedido **B442 | F.01U.283.090 F.01U.385.514**

B443 Plug-in celular, HSPA+ (3G+)

Comunicador celular multifuncional 3G/4G que fornece comunicação por IP em uma rede de celular + GPRS/EDGE/UMTS/HSPA

Número do pedido **B443 | F.01U.323.796 F.01U.385.515**

B444 Módulo plug-in celular, VZW LTE, quente

Comunicador celular 4G LTE/LTE pré-ativado para comunicação segura via IP de duas vias na rede Verizon Wireless LTE.

Número do pedido **B444 | F.01U.335.089**

B444-C Módulo célula do plug-in, VZW LTE, frio

Comunicador celular 4G LTE/LTE não ativado para comunicação segura via IP de duas vias na rede Verizon Wireless LTE.

Número do pedido **B444-C | F.01U.349.007**

B444-A Módulo celular plug-in, AMEC LTE

Este módulo de comunicação oferece comunicação segura por IP em dupla via nas redes sem fio da América do Norte.

Número do pedido **B444-A | F.01U.374.184 F.01U.385.518**

B444-V Módulo celular plug-in, VZW LTE

Este módulo de comunicação oferece comunicação segura por IP em dupla via na rede sem fio da Verizon.

Número do pedido **B444-V | F.01U.374.183 F.01U.385.517**

Opções de software**D5500CU DVD de upgrade**

O software RPS está disponível para download gratuito na página do produto RPS. Também está disponível no DVD-ROM.

Número do pedido **D5500CU | 4.998.143.725**

Serviços**EWE-CTRCOM-IW Ext 12 m gar comunic controle**

Garantia estendida de 12 meses

Número do pedido **EWE-CTRCOM-IW**



<https://www.radionix.com>