


Manual de instalação de Módulo de Controle-Indicação D12LS-VM

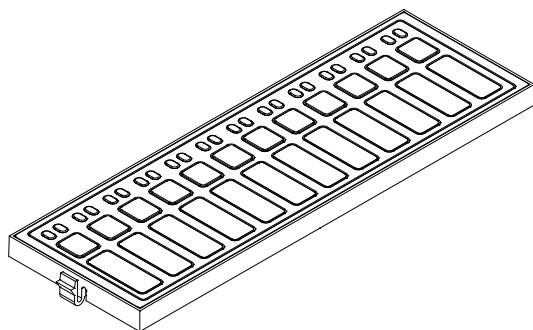

Descrição

O Módulo de Controle-Indicação D12LS-VM fornece recursos adicionais de operação de interface. O módulo consiste de 12 grupos de dois interruptores LED organizados como segue:

- Um LED superior que é programado por software para âmbar, vermelho, azul ou verde
- Um LED inferior âmbar

O módulo D12LS-VM é instalado num quadro de montagem no chassi eletrônico do painel de controle. Porta-etiquetas são fornecidos para identificação de LEDs e interruptores.

Especificações

Voltagem	24 VDC
Corrente	
Standby	11 mA.
Alarme	11 mA mais 2,5 mA for cada LED ativo, 58 mA max.
Ambiente de operação	
Temperatura	0 a 49°C (32 a 120°F)
Umidade relativa	0 a 93% não condensado

Informações de regulamentação

Classe ambiental	Interior seco
------------------	---------------

Instalação

Instale até três módulos D12LS-VM começando da esquerda pra direita, conectando o primeiro a interface do usuário VM-LCD. Módulos subsequentes em "daisy-chain"


AVISO: Perigo de eletrocussão. Para evitar ferimentos ou morte por eletrocussão, remova todas fontes de energia e deixe a energia armazenada descarregar antes de instalar ou remover o equipamento.

Cuidado: Placas de circuito são sensíveis a descargas eletrostáticas (ESD). Para evitar danos, siga procedimentos de manuseio ESD.

Para instalar o D12LS-VM:


1. Preencha o porta-etiqueta fornecido e então deslize-o entre a cobertura do controle-indicação e a base do módulo. Ver Figura 1.
2. Remova a chapa de preenchimento do slot do quadro de montagem no DL12LS-VM ao lado da interface do usuário VM-LCD. Ver Figura 2.
3. Monte o módulo D12LS-VM no quadro de montagem, inserindo primeiramente o encaixe inferior dentro do quadro, e então empurrando o encaixe superior em seu lugar. Ver Figura 2.
4. Conecte o cabo de fita de J9 na interface do usuário VM-LCD a J7 no módulo D12LS-VM. Certifique-se que a borda vermelha está apontando pra cima. Ver Figura 3.
5. Se instalar um módulo D12LS-VM adicional, remova a próxima chapa de preenchimento do quadro de montagem, e repita o passo 3.
6. Conecte J8 do módulo D12LS-VM anterior a J7 do novo módulo.

Figura 1: Inserindo o porta- etiqueta

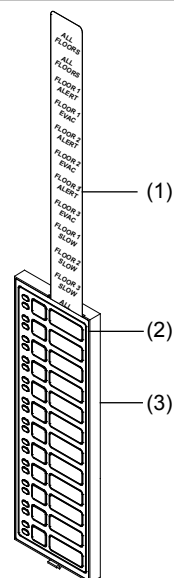


1. Porta etiqueta (P/N 9000861)
2. Cobertura
3. Base do módulo

Figura 2: Instalando oD12LS-VM

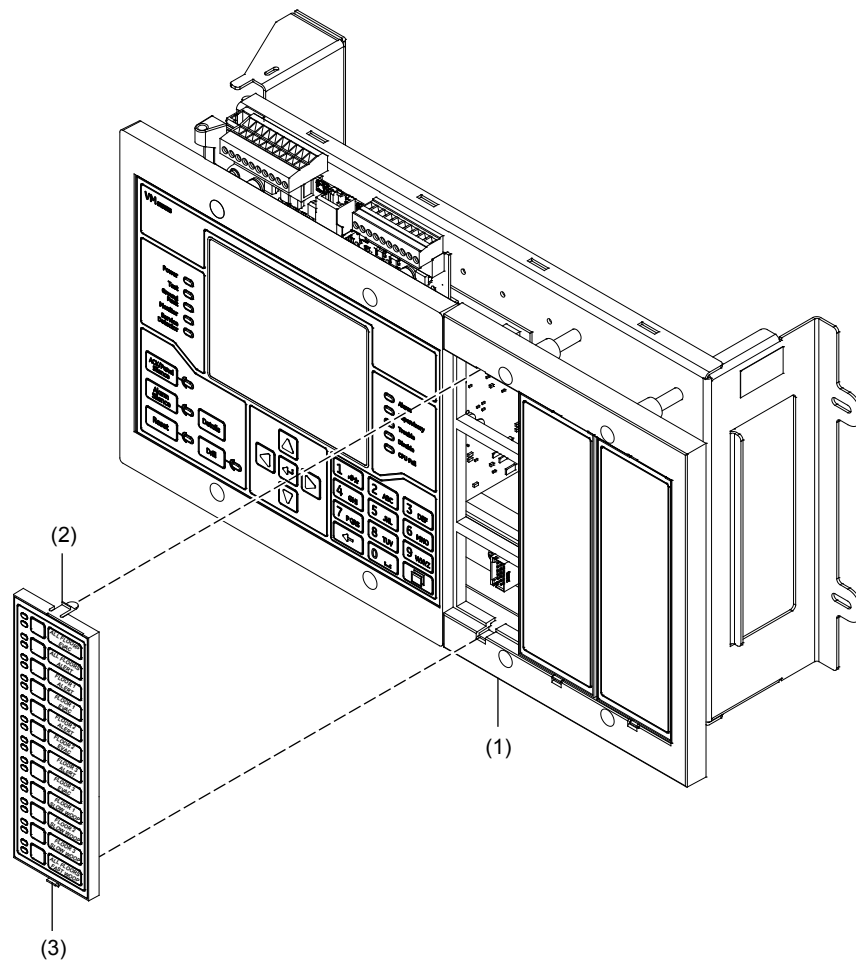

- 1. Quadro de montagem
- 2. Encaixe superior do módulo D12LS-VM
- 3. Encaixe inferior do módulo D12LS-VM

Figura 3: Conectando os cabos de fita

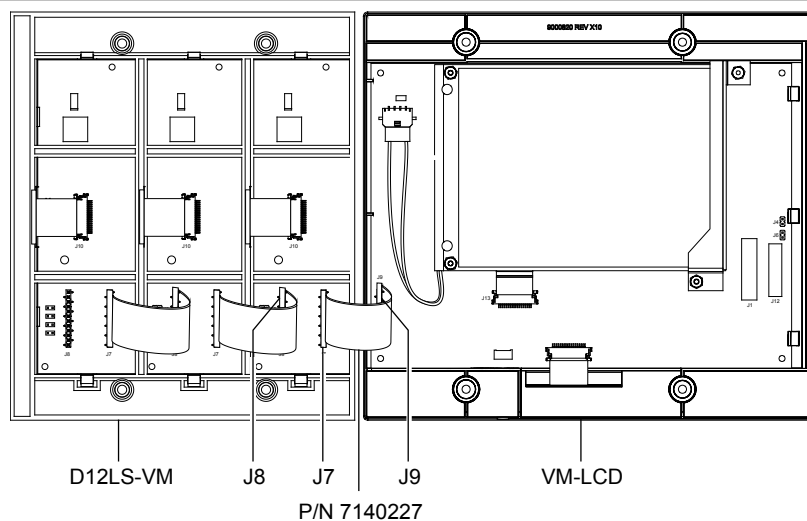

Informação de contato

Para informação de contato, veja www.kiddelifesafety.com

© 2016 Walter Kidde Portable Equipment, Inc.
Todos direitos reservados.