


NDA-U-PMAL Adaptador de montagem de haste grande

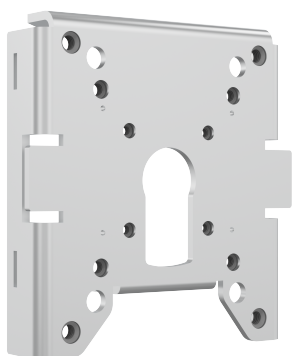

Os suportes e acessórios para montagem de câmera modulares são uma família de suportes para montagem, adaptadores de montagem, placas de interface suspensas e gabinetes de vigilância que podem ser usados com uma ampla variedade de câmeras Bosch. Os acessórios são fáceis de instalar e podem ser combinados para simplificar a instalação em diversos locais enquanto mantêm as mesmas características de sua aparência.

Funções

Adaptador de suporte para montagem em poste

Este adaptador de suporte para montagem em poste permite a instalação em um poste ou mastro.


Combinações de acessórios universais

Fornece uma solução segura e robusta para montar câmeras juntamente com os seguintes acessórios.

- Suporte para montagem em parede suspenso NDA-U-WMT
- Placa para montagem em parede NDA-U-WMP
- Gabinete de vigilância NDA-U-PA0/1/2

- ▶ Adaptador de suporte para montagem em poste adequado para instalação de acessórios como gabinetes de vigilância da Bosch em um poste ou mastro
- ▶ Design modular para instalação fácil e rápida
- ▶ Acabamento resistente a intempérie para manter a aparência cosmética

- Suporte para montagem em parede/teto suspenso SMB NDA-U-PSMB

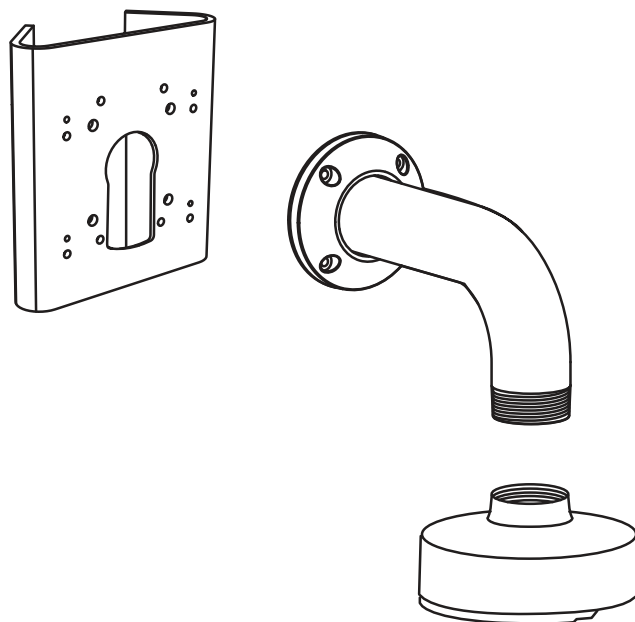

Informação sobre regulamentação


Ambiental	
Névoa de sal	IEC60068-2-52
Vibração	NEMA TS2
Choque	IEC60068-2-27
Impacto	IK10

Peças incluídas

Quantidade	Componente
1	Adaptador grande para montagem em poste
4	Parafuso sextavado 3/8 pol-16 x 1,75 pol
4	Arruela de 3/8 pol
4	Parafuso sextavado M6 x 30 mm
4	Arruela M6
4	Arruela de pressão M6
2	Tira, aço inox, 5 pés de comprimento
2	Fivela
1	Guia de Instalação Rápida

Especificações técnicas

Mecânico	
Dimensões (L x A x P)	188 x 192 x 57 mm (7,4 x 7,6 x 2,2 pol)
Peso	638 g (1,41 lb)
Cor padrão	Branco (RAL 9003)
Material de construção	Liga de alumínio

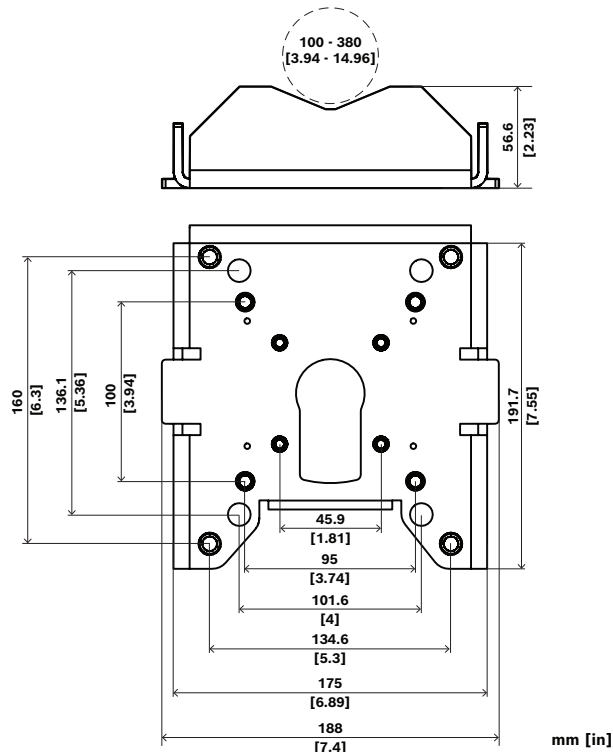

Dimensões em mm (pol)

Informações sobre pedidos

NDA-U-PMAL Adaptador de montagem de haste grande
 Adaptador universal de suporte para montagem em poste, branco; grande
 Número do pedido **NDA-U-PMAL**

Acessórios

NDA-U-PA0 Gabinete de vigilância 24VAC
 Gabinete de vigilância, entrada de 24 VCA, saída de 24 VCA
 Número do pedido **NDA-U-PA0**

NDA-U-PA1 Gabinete de vigilância 120VAC
 Gabinete de vigilância, entrada de 100–120 VCA 50/60 Hz, saída de 24 VCA
 Número do pedido **NDA-U-PA1**

NDA-U-PA2 Gabinete de vigilância 230VAC
 Gabinete de vigilância, entrada de 230 VCA, saída de 24 VCA
 Número do pedido **NDA-U-PA2**

NDA-U-PSMB Montagem de teto/parede suspensa SMB
 Caixa de suporte para montagem em superfície (SMB) para suporte para montagem em parede ou tubo.
 Número do pedido **NDA-U-PSMB**

NDA-U-WMP Placa de montagem de parede
 Placa traseira para suporte universal para montagem em parede, em canto e em poste, branco, IP66
 Número do pedido **NDA-U-WMP**

NDA-U-WMT Placa de montagem suspensa
 Suporte universal para montagem em parede para câmeras dome, branco
 Número do pedido **NDA-U-WMT**



<https://www.boschsecurity.com>