


Comunicador de alarme por Internet PowerSeries Neo TL280

(válido para todos os mercados, exceto a América do Norte)

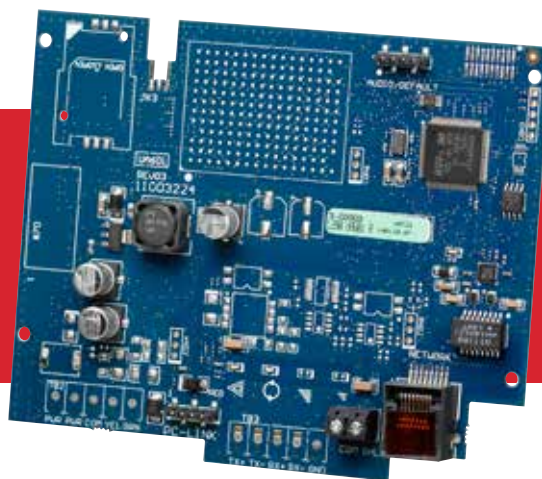

Recursos que fazem a diferença:

- Comunicação de alarme totalmente redundante por Internet
- Roteador de chamadas integrado
- Suporte para upload e download remoto da central via Internet
- Supervisão de funcionamento via Internet
- Criptografia AES de 128 bits via Internet
- Relatório de eventos completo
- Protocolos SIA e Contact ID
- Pode ser programado com o DLS5 ou teclado
- Conexão PC-Link
- Verificação visual por Internet
- O comunicador pode ser armazenado em um gabinete independente com o módulo de instalação remota do comunicador PCL-422
- Compatível com as centrais de alarme HS2032, HS2064, HS2128
- Compatível com as receptoras de estações de monitoramento Sur-Gard System I-IP/ II/III/5 (a SG-System 5 é necessária para a verificação visual)

PowerSeries Neo é Segurança Redefinida.

O PowerSeries Neo da DSC redefine o conceito de segurança contra intrusões combinando a flexibilidade de um sistema modular conectado via cabos com a simplicidade de um amplo conjunto de dispositivos e periféricos sem fio, resultando no sistema híbrido mais abrangente disponível no mercado atual.

Essa nova plataforma excepcionalmente flexível potencializa os recursos superiores do PowerG - a tecnologia de intrusão sem fio mais moderna do setor. As soluções de verificação de alarme inovadoras, aliadas a um pacote abrangente e incomparável de softwares remotos, transformam o PowerSeries Neo na solução ideal para instalações residenciais e comerciais escaláveis.

Comunicador de alarme via Internet TL280

O TL280, um comunicador de alarme por Internet, é uma solução de comunicação completa e integrada da DSC que oferece geração de sinais de alarme superior.

Conforme linhas tradicionais de telefonia ficam cada vez menos comuns e mais usuários

optam pelo VoIP ou por aparelhos móveis, é essencial que tenhamos métodos alternativos de comunicação por alarme. O comunicador de alarme por Internet TL280 da DSC utiliza a conexão de Internet já existente para garantir o

envio rápido de alertas de alarme confiáveis, o que faz dessa solução a opção ideal para ambientes residenciais e para instalações empresariais de pequeno e médio porte.

Ao conectar-se às centrais de alarme HS2032, HS2064 ou HS2128 da DSC, os clientes podem combinar as rotas de acionamento do alarme por meio da Internet e das Redes Públicas de Telefonia Comutada (RPTC).

Redução de alarmes falsos

O PowerSeries Neo usa soluções inovadoras de verificação de alarmes com conformidade

regional, como as técnicas de detecção visual e sequencial. O PowerSeries Neo usa o comunicador de alarme por Internet TL280 como ferramenta essencial de verificação visual, reduzindo assim os altos custos decorrentes de alarmes falsos e visitas desnecessárias, além de aumentar a RMR do prestador dos serviços de segurança.

Comunicação de alarme totalmente redundante na estação de monitoramento

Ao conectar o TL280 às centrais de alarme HS2032, HS2064 ou HS2128 PowerSeries Neo da DSC, é possível enviar o sinal de alarme para a receptora primária ou para ambas receptoras, primária e secundária, da estação de monitoramento central, o que gera uma solução totalmente redundante.

Redução da necessidade de linhas telefônicas dedicadas

O TL280 é prático e utiliza a conexão de Internet existente para reduzir a necessidade de linhas telefônicas dedicadas e/ou o impacto da interrupção das linhas telefônicas.

A programação remota e o suporte de gestão da central de alarme são mais rápidas e econômicas

O TL280 oferece relatórios completos dos dados e gestão remota para instaladores, promovendo agilidade e diminuindo custos. Por meio do uso do software de download DLS5 da DSC, é possível fazer a programação e configuração remota da central de alarmes, alterar as informações do usuário, consultar os documentos arquivados, gerar os relatórios de status e acessar os detalhes de manutenção de um computador por meio de uma conexão com a Internet.

Os serviços de criptografia e supervisão oferecem segurança e RMR avançados

A criptografia AES de 128 bits do sinal de alarme, as estações centrais oferece aos instaladores e aos clientes a garantia de que esse é o comunicador de alarmes mais

seguro do mercado. Além disso, a disponibilidade do comunicador é completamente monitorada por meio da supervisão de funcionamento programável (em segundos).

Instalação mais rápida com o PC-Link

O TL280 é integrado ao conector do PC-Link na central de alarme HS2032/HS2064/HS2128, criando a conexão com a Internet necessária para transmitir os eventos para a estação de monitoramento central. Para modernizar as instalações que usam linhas telefônicas, basta instalar esse comunicador em uma central de alertas já existente para fazer um upgrade instantâneo para um comunicador de alarme de duas vias. A instalação remota está disponível para lugares em que a localização da central não oferece acesso a uma conexão de Internet.

Compatibilidade

- Compatível com as centrais de alarme HS2032/HS2064/HS2128
- Compatível com as receptoras de estações de monitoramento Sur-Gard System I-IP/II/III/5 (a SG-System 5 é necessária para a verificação visual)

Especificações

Dimensões 150 mm x 115 mm (5,875" P x 4,5" A)

Peso.....310 g (0,683 lb) (com o suporte)

Consumo de corrente..... 100 mA

Ambiente operacional..... 5°C a 40°C (40°F a 104°F)

Certificações

Diretrizes europeias de instalações cabeadas (EMC, R&TTE, LVD), FCC/IC, UL/ULC, validação NIST AES128, ICASA (África do Sul), A-tick (Austrália), PD6662 (RU), EN50131-1, EN50136-1-1/-5 nível 2, ENV classe II, ATS classe 3,4,5, ANATEL (Brasil), CNC (Argentina)

Nota: Acesse o endereço www.dsc.com (em inglês) para consultar as certificações atualizadas.