



Product Information

DESCRIPTION

The Transponder Mounting Bracket, Model SIGA-MB4, is a component of the Signature Series System. This bracket allows for mounting two 1-gang compatible modules in a European 100 mm Square Box or Standard North American 4" Square Box.



WARNINGS

Ensure that the self-adhesive bar code label on the module is not lost or damaged when removing the 1-gang module from the 1-gang mounting bracket and installing it in the 2-gang mounting bracket. Without the bar code label, you will be unable to address the module.



Installation Instructions

The following items must be retained from the 1-gang module(s) that are to be mounted in the SIGA-MB4:

- Self-adhesive address labels
- End-of-line resistors, if supplied
- Bilingual faceplate labels
- Peel-off bar code labels

- 1) Install compatible electrical box.
- 2) Remove the desired module(s) from the 1-gang bracket and snap into the SIGA-MB4 2-gang mounting bracket. Ensure that the self-adhesive bar code label is NOT lost or damaged.

NOTES: Use the faceplate and faceplate screws provided with the SIGA-MB4 instead of those provided with the modules.

When mounting two 1-gang modules in the SIGA-MB4, the tabs on top and bottom should be straightened flush with the top and bottom of the bracket. This allows the modules to be placed inside the bracket (See Figure).

- 3) Verify that all field wiring is free of opens, shorts, and ground faults. Wire and install the module(s) in accordance with the appropriate instruction as listed in Table A.
- 4) Using the two 6-32 x 7/16" (11 mm) screws, mount the SIGA-MB4 to the electrical box.
- 5) Use the faceplate and four 4-24 x 5/16" (8 mm) self-tapping screws provided with the SIGA-MB4 and mount the

Table A - Compatible Modules

SIGA Series Module	Installation Instruction Part No.
SIGA-CT1	387021P
SIGA-CR	387023P
SIGA-CT2	387037P
SIGA-MM1	387057P
SIGA-WTM	387058P




Specifications

Compatible Modules


SIGA Series Modules (Table A)

Compatible Electrical Boxes

North American 2-1/2" (64 mm) Deep 2-Gang Box
Standard 4" Square Box 1-1/2" (38 mm) Deep Box
European 100 mm Square Box

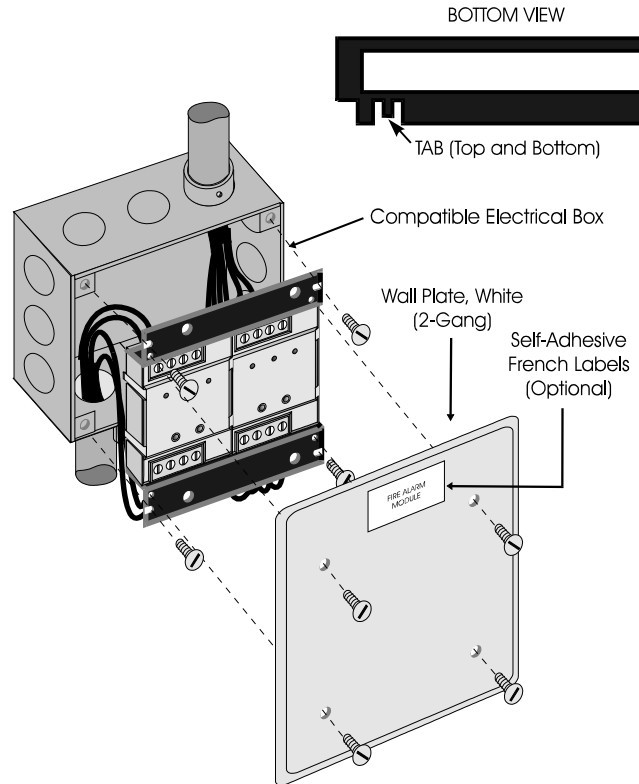

Transponder Mounting Bracket, SIGA-MB4



SIGA-MB4 TRANSPONDER MOUNTING BRACKET

PART NO.: P-047550-1775

ISSUE: 2 20MAR17





Informations sur le produit

DESCRIPTION

Le support de montage de transpondeur, modèle SIGA-MB4, fait partie du système de la série Signature. Ce support permet de fixer deux modules simples compatibles dans une boîte carrée de 100 mm européenne ou dans une boîte carrée de 4 po standard nord-américaine.



AVERTISSEMENT

Prenez garde de ne pas perdre ni endommager l'étiquette autocollante comportant le code à barres lorsque vous retirez le module simple du support de montage simple pour l'installer dans le support de montage double. Sans cette étiquette, vous ne pourrez pas adresser le module.



Mode d'installation

Conservez les pièces suivantes des modules simples à monter dans le SIGA-MB4 :

- Étiquettes autocollantes d'adresse
- Résistances de fin de ligne, le cas échéant
- Étiquettes d'identification bilingues
- Étiquettes détachables comportant le code à barres

- 1) Installez la boîte électrique compatible.
- 2) Retirez le ou les modules du support simple et fixez-le(s) dans le support double SIGA-MB4. Prenez soin de NE PAS perdre ou endommager l'étiquette autocollante comportant le code à barres.

Remarque : Utilisez la plaque-avant et les vis fournies avec le SIGA-MB4 au lieu de celles fournies avec les modules.
Pour monter deux modules simples dans le SIGA-MB4, les languettes du haut et du bas devraient être redressées de façon à être dans l'alignement du haut et du bas du support. Ceci permet de placer les modules à l'intérieur du support (voir la figure).

- 3) Vérifiez qu'il n'y a aucun court-circuit, coupure ou fuite à la terre sur le câblage externe. Raccordez et installez les modules suivant les instructions de la fiche d'installation correspondante (voir tableau A)
- 4) Avec les deux 6-32 x 7/16 po (11 mm) fournies, monter le SIGA-MB4 sur la boîte électrique.
- 5) Utilisez la plaque avant et les quatre vis autotaraudeuses de 4-24 x 5/16 po (8 mm) fournies avec le SIGA-MB4 et fixez cette plaque sur le module.

Tableau A - Modules compatibles

Modules de la série SIGA	No de la fiche d'instructions
SIGA-CT1	387021P
SIGA-CR	387023P
SIGA-CT2	387037P
SIGA-MM1	387057P
SIGA-WTM	387058P




Specifications

Modules compatibles


Modules de la série SIGA (Tableau A)

Boîtes électriques compatibles

Boîte double nord-américaine de 2-1/2 po (64 mm) de profondeur
Boîte carrée standard de 2 po sur 1-1/2 po (38 mm) de profondeur
Boîte européenne carrée de 100 mm

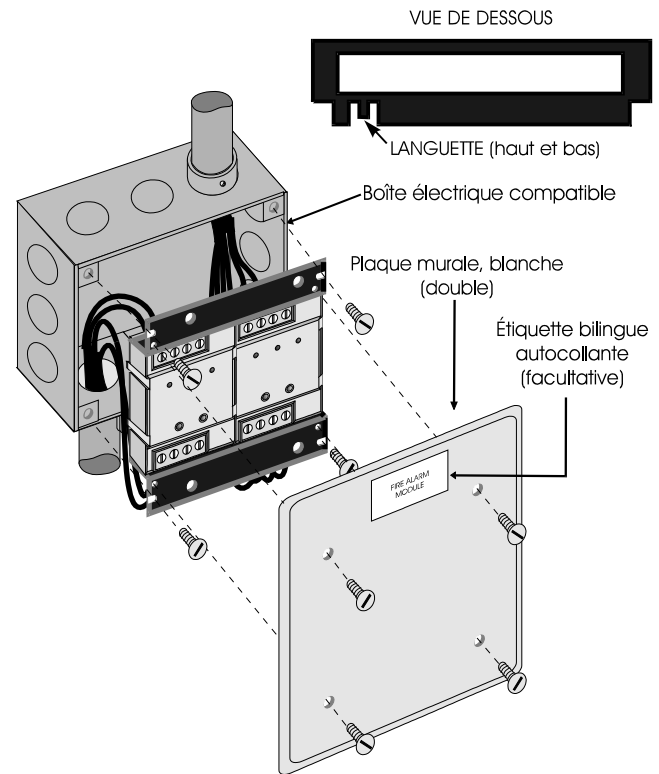

Support de montage de transpondeur SIGA-MB4



SIGA-MB4

Support de montage de transpondeur

Numéro de pièce : P-047550-1775

Édition : 2 20MAR17

