


UPS 2416 A Unidade de fonte de alimentação, 24V



A Fonte de alimentação UPS é um dispositivo "plug-and-play" para toda a alimentação do painel de controle.

Visão geral do sistema

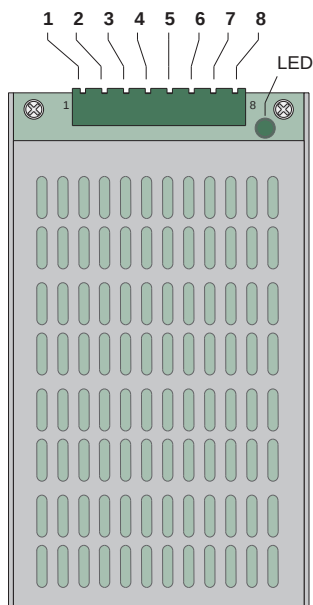

► Fácil instalação e substituição pela interface plug and play

1-3	ACL/ACN/G	Alimentação da rede
4 / 5	DC+ / DC-	Saída de 27 V CC pos./ neg.
6	FALHA	Falha de rede
7 / 8	RTH+ / RTH-	Sensor térmico pos./ neg.

Funções

A Fonte de alimentação está protegida contra a inversão de polaridade e picos de tensão. A tensão de saída é monitorada e regulada através do sensor térmico. Se existir uma falha, a saída FAULT desce para 0 V. Um LED verde na Fonte de alimentação universal indica a operacionalidade.

Notas de instalação/configuração

- A Fonte de alimentação é inserida no respectivo suporte, ficando imediatamente operacional.

Pos.	Descrição	Conector
------	-----------	----------



<https://www.boschsecurity.com>

UPS 2416 A Unidade de fonte de alimentação, 24V

Peças incluídas

Quantidade	Componente
1	Fonte de alimentação universal de 24 V/6 A

Especificações técnicas

Elétrica

Tensão de entrada	100 V CA ... 240 V CA
Faixa de frequência de entrada	50 Hz ... 60 Hz
Eficiência	> 85 %
Tempo de retenção	> 16 ms em 115 V CA
Tensão de saída	26 V CC ... 29 V CC (consoante à temperatura) Nominal 26,8 V CC a 40 °C
Corrente de saída máx.	6 A
Potência máx.	160 W (permanente)

Mecânica

Arrefecimento	Ventilação sem ventilador
Material do gabinete	Alumínio, anodizado
Cor do Gabinete	Preto mate
Dimensões	Aprox. 200 x 100 x 40 mm
Peso	Aprox. 780 g

Condições ambientais

Temperatura de funcionamento permitida	-5 °C ... 50 °C
--	-----------------

Temperatura de armazenamento permitida	-20 °C ... 60 °C
Umidade relativa permitida	95 %, sem condensação

Informações sobre pedidos

UPS 2416 A Unidade de fonte de alimentação, 24V
fonte de alimentação "plug-and-play" para toda a alimentação do painel de controle.
Número do pedido **UPS 2416 A**

Acessórios

CPB 0000 A Cj. de cabos, fonte alim. p/ contr. bat.
Utilizado para ligar um módulo de controlador da bateria a uma fonte de alimentação UPS, comprimento do cabo 150 cm
Número do pedido **CPB 0000 A**



<https://www.boschsecurity.com>